



BACKENBRECHERLÖFFEL MB-C50 S4

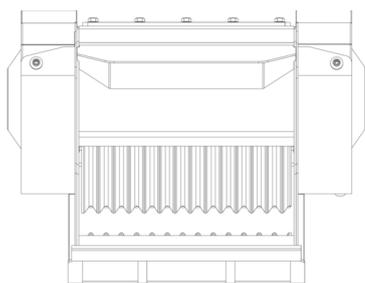

A

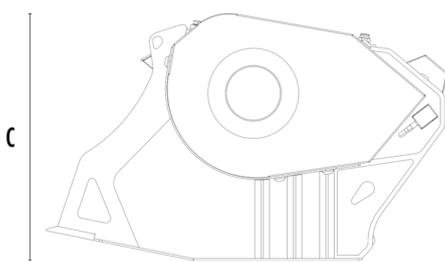

B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



Empfohlener Bagger

t

6,5 - 10



Empfohlener Baggerlader

t

8 - 9*

Gewicht

t

0,75

Ladekapazität

m³

0,15

Gegendruck

bar

200 - 250

Rückstaudruck

bar

< 10

Öfluss**

l/min

90 - 120

Öffnungsbreite

mm

590

Öffnungshöhe

mm

280

Abmessung A

mm

1000

Abmessung B

mm

1240

Abmessung C

mm

770

* Nur für den hinteren Ausleger des Baggerladers.

** Der Mindestwert des hydraulischen Druchflusses muss in Verbindung mit dem erforderlichen Betriebsdruck erreicht werden.

ZUBEHÖR

Besprüheinheit

Stundenzähler

24-monatige Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE



Abrisse



Strassenarbeiten



Tunnel



Geschlossene Umgebungen



Kanalisierung



Recycling



Städtische Baustellen



Pflege von Waldgebieten

